



NordCap®
COOL-LINE

**PROGRAMM
1-2017**

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 Base & KU 1402 Base
passend für GN 2/1

ALPENINOX



KU 702 Base Art.-Nr. 402729066

für GN 2/1

BxTxH in mm	710 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT / 60% RF
Anschlusswert	250 W/230 V
Energieverbrauch*	908 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 1.698,-

KU 1402 Base Art.-Nr. 402729067

für GN 2/1

BxTxH in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT/60% RF
Anschlusswert	340 W/230 V
Energieverbrauch*	1643 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 3.089,-

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür(en) mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- Glastürmodelle mit heller Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator
- Kältemittel R 134a

Glastür-Kühlschrank KU 702-G Base & 1402-G Base
passend für GN 2/1

ALPENINOX



KU 702-G Base Art.-Nr. 402729061

für GN 2/1, 1 Glastür

BxTxH in mm	710 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	670 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh/24 h

€ 1.989,-

KU 1402-G Base Art.-Nr. 402729064

für GN 2/1, 2 Glastüren

BxTxH in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttoinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT/60% RF
Anschlusswert	310 W/230 V
Energieverbrauch	3,8 kWh/24 h

€ 3.499,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 BASE & TKU 1402 BASE

passend für GN 2/1

ALPENINOX

NordCap®

COOL-LINE



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl 1.4016
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio-Smart-Steuerung und HACCP-Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/+35 mm)
- wartungsfreier Kondensator
- Kältemittel R 404A



TKU 702 Base Art.-Nr. 402729062

für GN 2/1

B x T x H in mm	710 x 837 x 2050
Bruttinhalt	670 l
Temp.-Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT / 60% RF
Anschlusswert	560 W/230 V
Energieverbrauch*	2957 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 1.959,-

TKU 1402 Base Art.-Nr. 402729065

für GN 2/1

B x T x H in mm	1441 x 837 x 2050
Bruttinhalt	1430 l
Temp.-Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT / 60% RF
Anschlusswert	830 W/230 V
Energieverbrauch*	5577 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	E

€ 3.469,-



Umluft-Gewerbekühlschrank KU 710 & Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 710

passend für GN 2/1

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen aus CNS 1.4301
- verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
- servicefreundlich leicht entnehmbare Stellage aus CNS inkl. 3 Tragroste GN 2/1 in Serie
- selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- Kältemittel KU 710: R 134a , Kältemittel TKU 710: R 404A

KU 710 Art.-Nr. 43510700

für GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	700 l
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	456 W/230 V
Energieverbrauch*	1033 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 1.339,-

TKU 710 Art.-Nr. 43511700

für GN 2/1

B x T x H in mm	740 x 830 x 2010
Bruttinhalt	700 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	1000 W/230 V
Energieverbrauch*	3194 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	E

€ 1.479,-





Umluft-Gewerbekühlschrank RC 600 WEIß & RCX 600 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, passend für GN 2/1

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 4 Tragoste GN 2/1, B x T: 650 x 530 mm und 1 Bodenrost in Serie, jeweils bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600a



RC 600 WEIß Art.-Nr. 451600100 für GN 2/1

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch*	949 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	E

€ 845,-



RCX 600 INOX Art.-Nr. 451600200 für GN 2/1

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	240 W / 230 V
Energieverbrauch*	949 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	E

€ 979,-



Gewerbetiefkühlschrank RN 600 WEIß & RNX 600 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 7 feste Verdampferroste 645 x 500 mm



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 7 feste Verdampferroste in Serie, B x T: 645 x 500 mm
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde und Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung
- Kältemittel R 134a

RN 600 WEIß Art.-Nr. 451600300

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	370 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 959,-

RNX 600 INOX Art.-Nr. 451600400

B x T x H in mm	775 x 720 x 1885
Bruttoinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	370 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 1.079,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Umluft-Gewerbekühlschrank RC 400 WEIß & RCX 400 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl

NordCap®


COOL-LINE



RC 400 WEIß Art.-Nr. 451400100

B x T x H in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	165 W/230 V
Energieverbrauch*	600 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 689,-

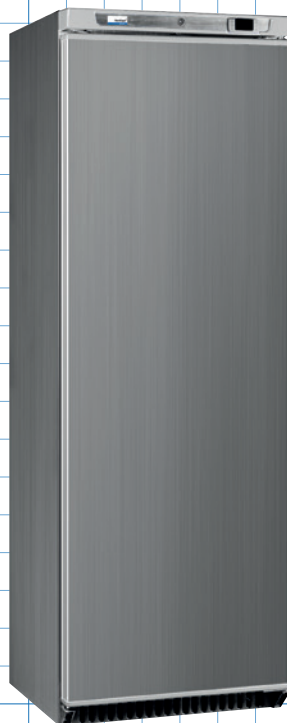

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 4 + 1 Tragoste in Serie, bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600 a

RCX 400 INOX Art.-Nr. 451400200

B x T x H in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	165 W/230 V
Energieverbrauch*	600 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	D

€ 775,-

Gewerbetiefkühlschrank RN 400 WEIß & RNX 400 INOX

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 7 feste Verdampferroste



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 7 feste Verdampferroste in Serie
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehender Griffmulde, Magnetdichtung und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung
- Kältemittel R 134a

RN 400 WEIß Art.-Nr. 451400300

B x T x H in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	260 W/230 V
Energieverbrauch	2,9 kWh/24 h

€ 749,-

RNX 400 INOX Art.-Nr. 451400400

B x T x H in mm	600 x 640 x 1840
Bruttoinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	260 W/230 V
Energieverbrauch	2,9 kWh/24 h

€ 845,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Gewerbekühlschrank C 29 Green Line

5 Edelstahl-Tragroste 497 x 402 mm



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R 600a


C 29 Green Line Art.-Nr. 4702902781
5 Tragroste 497 x 402 mm

BxTxH in mm	600x620x1450
Bruttinhalt	270 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W/230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh/24 h

€ 299,-

Gewerbekühlschrank Serie C 31 Green Line

6 Edelstahl-Tragroste

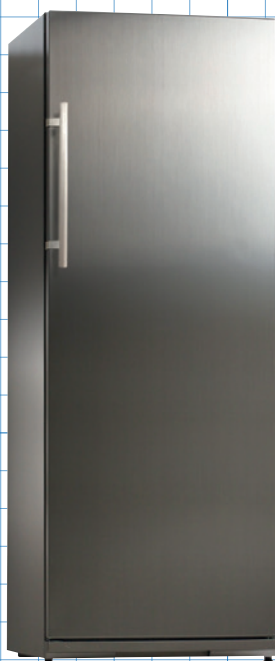

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- automatische Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R 600a

C 31 Green Line Art.-Nr. 4703102781

weiß, 5 Tragroste, 1 Bodenrost

BxTxH in mm	600x620x1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W/230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh/24 h

€ 355,-

C 31 INOX Green Line Art.-Nr. 4703102782

Edelstahl, 5 Tragroste, 1 Bodenrost

BxTxH in mm	600x620x1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W/230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh/24 h

€ 399,-

Gewerbetiefkühlschrank F 22 Green Lin

6 transparente TK-Auszüge



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- 5 feste Verdampferplatten
- 6 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R 600a

F 22 Green Line Art.-Nr. 4706220001

6 transparente TK-Auszüge

BxTxH in mm	600x620x1450
Bruttinhalt	215 l
Temp.-Bereich	-18 bis -26 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W/230 V
Energieverbrauch	0,67 kWh/24 h

€ 329,-





Gewerbetiefkühlschrank Serie F 27 Green Line


7 transparente TK-Auszüge

NordCap®

COOL-LINE

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse wahlweise weiß oder Edelstahl
- Türanschlag wechselbar
- äußerst geringer Energieverbrauch
- 6 feste Verdampferplatten
- 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R 600a

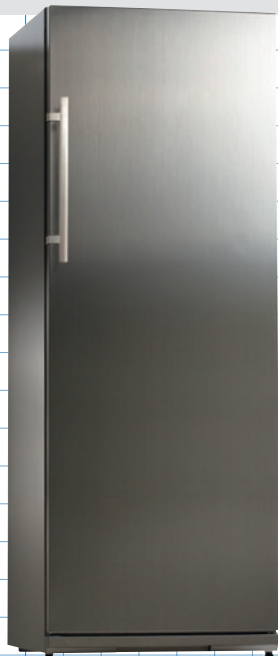

F 27 Green Line Art.-Nr. 4706270001

weiß, 7 transparente TK-Auszüge

B x T x H in mm	600 x 620 x 1630
Bruttoinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-18 bis -26 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,717 kWh / 24 h

€ 369,-

F 27 INOX Green Line Art.-Nr. 4700270001

Edelstahl, 7 transparente TK-Auszüge

B x T x H in mm	600 x 620 x 1630
Bruttoinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-18 bis -26 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,717 kWh / 24 h

€ 435,-



Umluft-Gewerbekühlschrank Serie RC 200

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 3 Tragroste in Serie



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 2 Tragroste in Serie, jeweils bis zu 25 kg belastbar
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, Stangengriff, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600a

RC 200 WEIß Art.-Nr. 451200100

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttoinhalt	141 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch*	536 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	B

€ 389,-

RCX 200 INOX Art.-Nr. 451200200

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttoinhalt	141 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch*	536 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	B

€ 459,-

RN 200 WEIß Art.-Nr. 451200300

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttoinhalt	141 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,6 kWh / 24 h

€ 419,-

RNX 200 INOX Art.-Nr. 451200400

B x T x H in mm	598 x 625 x 840
Bruttoinhalt	141 l
Temp.-Bereich	-18 bis -24 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	1,6 kWh / 24 h

€ 529,-



Gewerbetiefkühlschrank Serie RN 200

Außengehäuse weiß oder Edelstahl, 3 feste Verdampferroste in Serie

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- tief gezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- 3 feste Verdampferroste in Serie
- selbstschließende Tür mit Aluprofil, Stangengriff, Magnetdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- Schloss
- energiesparende PUR-Hartschaumisolierung
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Transportrollen hinten
- manuelle Abtauung
- Kältemittel R 600a





Glastürkühlschrank Serie CD – LED

5 Tragroste 520 x 350 mm



CD 350 LED Art.-Nr. 4703502101

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 322 und 0,5 l = 154
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt 350 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W/230 V
Energieverbrauch 2,14 kWh/24 h

€ 499,-



CD 350-2 LED Art.-Nr. 4703502102

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 322 und 0,5 l = 154
B x T x H in mm 600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt 350 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 230 W/230 V
Energieverbrauch 2,14 kWh/24 h

€ 549,-

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 6 Tragroste (520 x 350 x 27 mm)
- Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung
- Kältemittel R 600a



CD 290 LED Art.-Nr. 4702902102

Umluftkühlung, Glastür,
LED-Beleuchtung, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 287 und 0,5 l = 126
B x T x H in mm 600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt 290 l
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert 200 W/230 V
Energieverbrauch 2,05 kWh/24 h

€ 444,-



Glastürkühlschrank Serie CD 480

5 Tragroste, wahlweise auch mit Werbe-Display

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Glastür im Alu-Rahmen mit Schloss, Türanschlag wechselbar
- 5 Tragroste, Fassungsvermögen
Flaschen: 0,33 l = 616 und 0,5 l = 252
- mechanische Steuerung, Analogthermometer
- helle Innenbeleuchtung
- Modell CD 480-D mit beleuchtetem Werbe-Display
- automatische Abtauung
- Kältemittel R 600a

CD 480 Art.-Nr. 4704801100

Umluftkühlung, Glastür
B x T x H in mm 600 x 680 x 2025
Bruttoinhalt 480 l
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C UT
Anschlusswert 265 W/230 V
Energieverbrauch 3,12 kWh/24 h

€ 689,-

CD 480-D Art.-Nr. 4704802200

Umluftkühlung, Glastür, Werbe-Display
B x T x H in mm 600 x 730 x 2025
Bruttoinhalt 480 l
Temp.-Bereich +2 bis +8 bei 32 °C UT
Anschlusswert 265 W/230 V
Energieverbrauch 3,40 kWh/24 h

€ 735,-





Glastürkühlschrank CD 400-D Black

5 Tragroste, mit Werbe-Display

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen und innen schwarz
- Glastür mit Kunststoffrahmen und Schloss
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, HCFC- & CFC-frei, bis zu 47 mm stark
- mechanische Steuerung, Analogthermometer
- automatische Abtauung
- 5 Tragroste, schwarz, verzinkt, B x T in mm: 380 x 490, bis zu 40 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

CD 400-D Black Art.-Nr. 4704002101

Umluftkühlung, Glastür, Werbe-Display

B x T x H in mm 600 x 600 x 2025

Bruttoinhalt 385 l

Temp.-Bereich +2 bis +14 bei 32 °C UT

Anschlusswert 265 W / 230 V

Energieverbrauch Werbe-Display-Beleuchtung an:

2,14 kWh / 24 h

Werbe-Display-Beleuchtung aus:

2,07 kWh / 24 h



€ 699,-



NordCap®

COOL-LINE



Kühl-/ Tiefkühlkombination KTK 34 INOX

besonders geringer Energieverbrauch,

214-Liter-Abteil Kühlung + 88-Liter-Abteil Tiefkühlung, Außenverkleidung in Inox-Optik



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- oberer Kühlbereich mit LED-Beleuchtung, inkl. 2 robusten Tragrosten, 1 Bodenrost und 1 Flaschenhalter
- unterer Tiefkühlbereich mit 3 transparenten TK-Abteilen, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE Modus
- Türanschlag rechts, wechselbar
- geringer Energieverbrauch
- mechanische Temperaturregelung
- Kühlbereich mit automatischer Abtauung, Tiefkühlbereich mit manueller Abtauung
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorn
- Kältemittel R 600a

KTK 34 INOX Art.-Nr. 4703400501

steckerfertig, statische Kühlung

B x T x H in mm 600 x 620 x 1850

Temp.-Bereich Kühlung 0 bis +8 °C bei 32 °C UT

Temp.-Bereich Tiefkühlung -18 bis -26 °C bei 32 °C UT

Anschlusswert 140 W / 230 V

Energieverbrauch 0,74 kWh / 24 h



€ 499,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Minilagerkühlzelle Serie MZ

steckerfertig, in Standard- oder Power-Version

Produktdetails

- große Lagerkapazität mit 1,33 m³ oder 1,45 m³
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006) lackiert
- 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung
- gerundete Tür mit Antirutsch-Griff, extra großer Türöffnung
- gesteckte Magnetdichtung, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste,
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie,
- Modell 2000: 3 Tragroste in Serie
- Kältemittel R 134a



MZ 2000 Art.-Nr. 46710404002-K

Kühlvolumen: 1,45 m³

inklusive Aggregat FKM 2

B x T x H in mm 935 x 995 x 2297

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 430 W/230 V

€ 1.998,-

MZ 2000 POWER

Art.-Nr. 46710404002-E

Kühlvolumen: 1,45 m³

verstärkte Ausführung

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2384

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 2.169,-

Die Standard-Versionen sind für verpackte Ware und begrenzte Begehrzeiten geeignet. Wir empfehlen bei der Lagerung von unverbundener Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt die **POWER-Version**.



Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Ausstattung mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



MZ 1850

Art.-Nr. 46710404001-K

Kühlvolumen: 1,33 m³

inklusive Aggregat FKM 2

B x T x H in mm 935 x 995 x 2147

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 430 W/230 V

€ 1.815,-

MZ 1850 POWER

Art.-Nr. 46710404001-E

Kühlvolumen: 1,33 m³

verstärkte Ausführung:

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2234

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 1.998,-



Ausführung und technische Daten wie Modell MZ 2000 POWER, jedoch mit folgender Ausstattung in Serie:

- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne

MWZ 2000 Power für Wild

Art.-Nr. 46710404004-K

inklusive „Power“-Aggregat FKM 3

B x T x H in mm 935 x 995 x 2384

Temp.-Bereich +2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 630 W/230 V

€ 2.169,-



Kühlzelle Z 2000 Tiefkühlzelle Z 2000 TK



NordCap®

COOL-LINE



Produktdetails

- professionelle Kühl- bzw. Tiefkühlagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche
- 80 mm starke Isolierung
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör, siehe www.nordcap.de)
- digitale Steuerung
- automatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 404a

Z 2000 Art.-Nr. 46710712001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Kühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm 1100 x 1240 x 2280

Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 850 W/230 V

Energieverbrauch 5,0 kWh/24 h

€ 2.655,-

Z 2000 TK Art.-Nr. 46710714001-0-0-0

steckerfertig inkl. Aggregat, Tiefkühlvolumen 1,5 m³

B x T x H in mm 1100 x 1240 x 2280

Temp.-Bereich -18 bis -23 °C bei 30 °C UT

Anschlusswert 940 W/230 V

Energieverbrauch 15,5 kWh/24 h

€ 3.099,-



Schnellkühler / Schockfroster SF 23

für bis zu 3 x GN 2/3



Produktdetails

- Kapazität Schnellkühlen (von +90 °C auf +3 °C): 8 kg
- Kapazität Schockfrostern (von +90 °C auf -18 °C): 5 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienengestell mit 3 Einschüben
- Kerntemperaturfühler
- innen und außen aus CNS 1.4301, Scotch-Brite-Außensatinierung
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- vierseitige Magnetgummidichtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 404A

SF 23 Art.-Nr. 4740511813

für bis zu 3 x GN 2/3

B x T x H in mm 560 x 560 x 520

Anschlusswert 587 W/230 V

€ 2.299,-



Schnellkühler / Schockfroster SF 51

für bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm



Produktdetails

- Kapazität Schnellkühlen (von +90 °C auf +3 °C): 18 kg
- Kapazität Schockfrostern (von +90 °C auf -18 °C): 12 kg
- Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -35 °C
- leicht entnehmbares CNS-Schienengestell mit 5 Einschüben für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- Kerntemperaturfühler
- elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programme speicherbar
- innen und außen aus CNS 1.4301
- Arbeitskammer mit gerundeten Kanten und Reinigungsabfluss
- 60 mm PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- selbstschließende Tür mit Magnetdichtung und Offenstellung bei 100°
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- justierbare CNS-Stellfüße
- Kältemittel R 404A

SF 51 Art.-Nr. 4740511812

für bis zu 5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

B x T x H in mm 790 x 700 x 850

Anschlusswert 1350 W/230 V

€ 3.029,-





Saladette SL 9 & Saladette SL 10

2 Türabteile, Ausschnitt für Bestückung mit Behältern GN 1/1



SL 9 Art.-Nr. 43510950

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 2 x GN 1/1 mit 200 mm Höhe und 2 x GN 1/4 mit 100 mm Höhe

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 bei 32 °C UT
Anschlusswert	340 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 639,-

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen / außen aus CNS 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 134a



SL 10 Art.-Nr. 435104400

2 Türen, Ausschnitt für Bestückung mit 3 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe

B x T x H in mm	1045 x 700 x 875
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24 h

€ 885,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Pizzakühltisch PT 9

2 Türabteile

Produktdetails

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen / außen aus CNS 1.4301
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- selbstschließende Türen mit Magnetdichtung
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 134a

PT 9 Art.-Nr. 43520900

mit gekühlter Arbeitsplatte aus Granit, Ausschnitt für 5 x GN 1/6

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe) / 1100
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	340 W / 230 V
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24 h

€ 819,-





Saladette SLIM & SL 3T

wahlweise mit 1 oder 3 Türen

NordCap®

COOL-LINE

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen/außen aus CNS 1.4301
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- abgerundeter Boden
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- vier justierbare Stellfüße, +/- 20 mm
- Kältemittel R 134a



SLIM Art.-Nr. 43510550

1 Tür und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behälter 1/1

B x T x H in mm	438 x 700 x 882
Temp.-Bereich	+2 bis +10 bei 32 °C UT
Anschlusswert	150 W / 230 V
Energieverbrauch	1,7 kWh / 24 h

€ 645,-



SL 3T Art.-Nr. 435104300

3 Türen,
Ausschnitt für Bestückung mit 4 x GN 1/1 mit 150 mm Höhe

B x T x H in mm	1365 x 700 x 850
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	238 W / 230 V
Energieverbrauch	2,6 kWh / 24 h

€ 1.099,-



Universalkühltisch Serie SLIM

1 Abteil, Ausstattung wahlweise mit Türabteil oder Schubladen

Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1
- Umluftkühlung
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS 1.4301
- Tür, bzw. Schubladen mit Magnetdichtung (Nutzhöhe je 150 mm)
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 134a



SLIM 1T Art.-Nr. 43530450

Ausstattung mit 1 Türabteil

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Temp.-Bereich	+2 bis +8 bei 32 °C / 55%
Anschlusswert	150 W / 230 V
Energieverbrauch*	932 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 629,-

SLIM 2Z Art.-Nr. 43550450

Ausstattung mit 2 x 1/2 Schubladen

B x T x H in mm	438 x 700 x 875
Temp.-Bereich	+2 bis +8 bei 32 °C / 55%
Anschlusswert	150 W / 230 V
Energieverbrauch*	956 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	C
Unterbau oder Wandbefestigung empfehlenswert	

€ 915,-



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Kühltisch Serie KTM GN 1/1

wahlweise mit 2 oder 3 Abteilen

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1 - 100
- innen/außen (Sichtseiten) aus CNS 1.4301, Rückwand verzinkt
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- sockelfähig
- Kältemittel R 134a
- je Türabteil sind auch folgende Schubladensätze frei wählbar:
 - 1 x 1/3 und 2 x 2/3 Schubladen
 - 2 x 1/2 Schubladen
 - 3 x 1/3 Schubladen



KTM 2-2T GN 1/1 Art.-Nr. 435100100

2 Türen

BxTxH in mm 1360x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 345 W/230 V
Energieverbrauch* 931 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.289,-



KTM 2-1T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435100120

1 Tür, 2 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1360x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 345 W/230 V
Energieverbrauch* 973 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.658,-



KTM 2-4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435100140

4 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1360x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 345 W/230 V
Energieverbrauch* 1007 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.027,-



KTM 3-3T GN 1/1 Art.-Nr. 435100200

3 Türen

BxTxH in mm 1795x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 350 W/230 V
Energieverbrauch* 977 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.475,-



KTM 3-2T 2Z GN 1/1 Art.-Nr. 435100220

2 Türen, 2 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1795x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 350 W/230 V
Energieverbrauch* 1152 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.844,-



KTM 3-1T 4Z GN 1/1 Art.-Nr. 435100240

1 Tür, 4 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1795x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 350 W/230 V
Energieverbrauch* 1152 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.213,-



KTM 3-6Z GN 1/1 Art.-Nr. 435100260

6 Schubladen 1/2

BxTxH in mm 1795x700x850
Temp.-Bereich 0 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 350 W/230 V
Energieverbrauch* 1042 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.582,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Universalkühltisch Serie KT

2 oder 3 Abteile, mit Türen und/oder Schubladen

Produktdetails

- steckerfertig für GN 1/1 (bei Schubladen nur bis 100 mm Höhe)
- Umluftkühlung
- innen/außen, inkl. Arbeitsplatte, aus CNS 1.4301
- Türen mit Magnetdichtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- 4 justierbare Stellfüße
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Kältemittel R 134a



KT 9 1T-2Z Art.-Nr. 43540900

1 Tür, 2 Schubladen 1/2 für Behälter bis 100 mm Höhe

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch*	1026 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 1.029,-



KT 9 2T Art.-Nr. 43530900

2 Türen

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch*	1139 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 799,-

KT 9 4Z Art.-Nr. 43550900

4 Schubladen 1/2 für Behälter bis 100 mm Höhe

B x T x H in mm	900 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W/230 V
Energieverbrauch*	1040 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 1.229,-

12 + 4% = 24*

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



KT 13 3T Art.-Nr. 43560900

3 Türen

B x T x H in mm	1365 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	238 W/230 V
Energieverbrauch*	1113 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 1.029,-



KT 13 6Z Art.-Nr. 43570900

6 Schubladen

B x T x H in mm	1365 x 700 x 857 bis 877 (je nach Stellhöhe)
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	238 W/230 V
Energieverbrauch*	1113 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse*	C

€ 2.125,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Kühltisch Serie KT GN 1/1

wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abteilen

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- passend für GN 1/1
- außen aus CNS 1.4301 und Edelstahl 1.4509
- Innenraum aus Edelstahl 1.4509 mit gerundeten Ecken
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- justierbare CNS-Stellfüße
- Kältemittel R 134a



KT 1320 GN 1/1

BxTxH in mm 1320x700x850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert 227 W/230 V



KT 1320 2T

Art.-Nr. 46710102401-K-0-0
steckerfertig, 2 Türen

Energieverbrauch* 788 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.675,-



KT 1320 1T 2Z

Art.-Nr. 46710102401-K-0-A
steckerfertig, 1 Tür, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 770 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 1.945,-



KT 1320 4Z

Art.-Nr. 46710102401-K-0-C
steckerfertig, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 767 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.298,-



KT 1755 GN 1/1

BxTxH in mm 1755x700x850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert 280 W/230 V



KT 1755 3T

Art.-Nr. 46710102402-K-0-0
steckerfertig, 3 Türen

Energieverbrauch* 876 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.019,-



KT 1755 2T 2Z

Art.-Nr. 46710102402-K-0-A
steckerfertig, 2 Türen, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 858 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.269,-



KT 1755 1T 4Z

Art.-Nr. 46710102402-K-0-C
steckerfertig, 1 Tür, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 840 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.625,-



KT 1755 6Z

Art.-Nr. 46710102402-K-0-E
steckerfertig, 6 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 829 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse* C

€ 2.968,-


KT 2190 GN 1/1

BxTxH in mm 2190x700x850
Temp.-Bereich -2 bis +8 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert 351 W/230 V



NordCap®

COOL-LINE

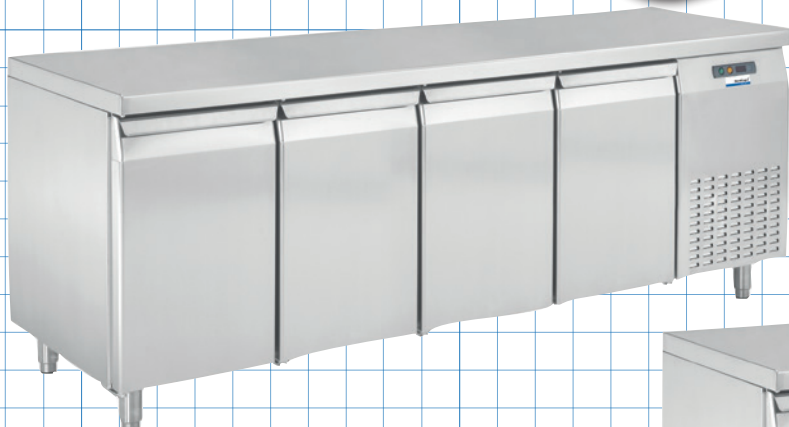

KT 2190 4T


Art.-Nr. 46710102403-K-0-0

steckerfertig, 4 Türen

Energieverbrauch* 1139 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse* C

€ 2.499,-

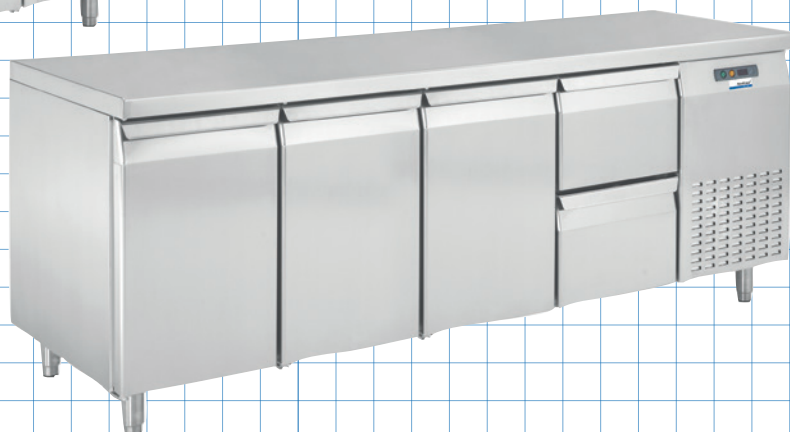

KT 2190 3T 2Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-A

steckerfertig, 3 Türen, 2 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 1128 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse* C

€ 2.865,-



KT 2190 2T 4Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-C

steckerfertig, 2 Türen, 4 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 1121 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse* C

€ 3.229,-



KT 2190 1T 6Z


Art.-Nr. 46710102403-K-0-E

steckerfertig, 1 Tür, 6 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 1117 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse* C

€ 3.575,-

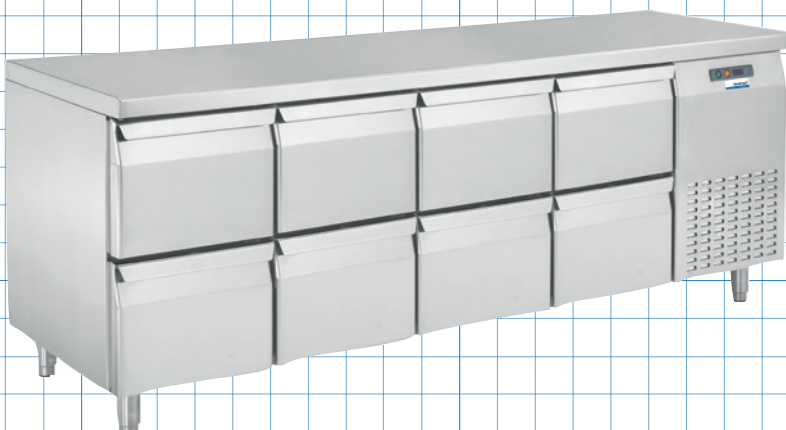

KT 2190 8Z

Art.-Nr. 46710102403-K-0-G

steckerfertig, 8 Schubladen 1/2

Energieverbrauch* 1113 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse* C

€ 3.919,-

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Getränketheke COOL-LINE

Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Produktdetails

- steckerfertig
- je nach Modell mit Chromstahl-Flügeltüren und/oder mit 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech

- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen
- abgebildete Schanktischabdeckung & Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang
- Kältemittel R 134a




LISSABON, ohne Abdeckung
2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400200
B x T x H in mm 1550 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 1.775,-

inkl. Schanktischabdeckung
SAD 1600-1 CNS: € 2.640,-

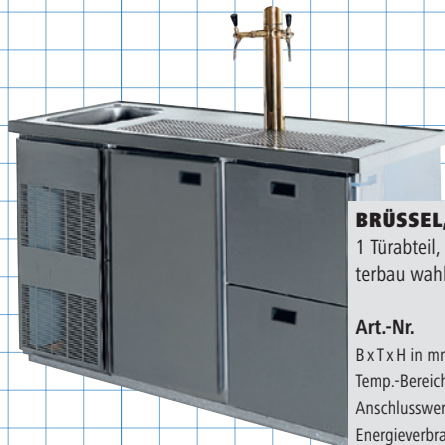

BRÜSSEL, ohne Abdeckung
1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400100
B x T x H in mm 1550 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 2.085,-

inkl. Schanktischabdeckung
SAD 1600-1 CNS: € 2.950,-




BERN, ohne Abdeckung
2 Türabteile, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400000
B x T x H in mm 1900 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 302 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 1.849,-

inkl. Schanktischabdeckung
SAD 1950-2 CNS: € 2.898,-

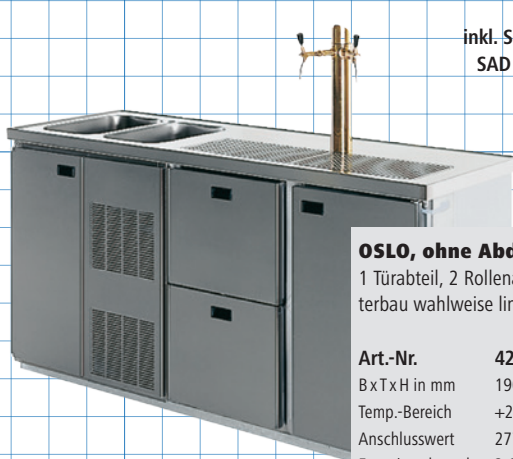


OSLO, ohne Abdeckung
1 Türabteil, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts

Art.-Nr. 427400300
B x T x H in mm 1900 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 2.139,-

inkl. Schanktischabdeckung
SAD 1950-2 CNS: € 3.188,-

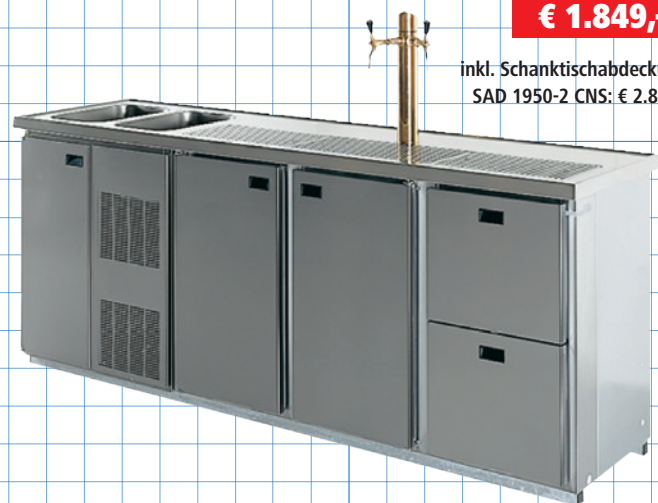

TURIN, ohne Abdeckung
2 Türabteile, 2 Rollenauszüge, Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet

Art.-Nr. 427400400
B x T x H in mm 2450 x 643 x 930
Temp.-Bereich +2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 277 W / 230 V
Energieverbrauch 3,6 kWh / 24 h

€ 2.439,-

inkl. Schanktischabdeckung
SAD 2500-2 CNS: € 3.658,-



Serienmäßiger Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.



Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für COOL-LINE Getränketheken


wahlweise mit 50 mm umlaufendem Wulstrandprofil oder gastseitiger Aufkantung,
bitte Position des Beckens rechts/links bei Bestellung angeben

NordCap®

COOL-LINE

Produktdetails

- tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte
- Spülbecken 305 x 505 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit Ab-/Überlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken, sowie Siphon




COOL-SAD 1600-1 CNS

1 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheken
LISSABON und BRÜSSEL

Art.-Nr. 496160000CB

€ 865,-

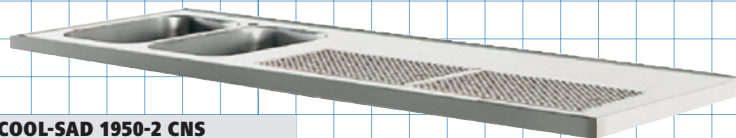


COOL-SAD 1950-2 CNS

2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheken
BERN und OSLO

Art.-Nr. 496195000CB

€ 1.049,-

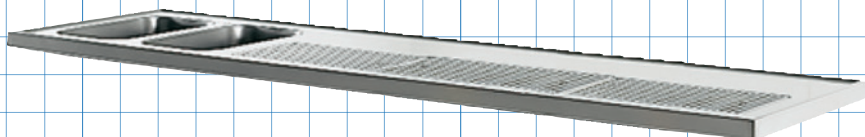

COOL-SAD 2500-2 CNS

2 Becken, wahlweise rechts oder links
passend für Getränketheke
TURIN

Art.-Nr. 496250000CB

€ 1.219,-



Eiswürfelbereiter Serie SDE-L

Produktdetails

- steckerfertig mit vollautomatischer Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild und abgerundetem Kantenschutz
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße BxTxH in mm: circa 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung
- verdeckter Hauptschalter
- serienmäßig mit Eisschaufel und Anschlussschlauch
- wassergekühlte Modelle unter www.nordcap.de
- Kältemittel R 134 a



SDE 18 L „The Cube“

Art.-Nr. 41320201060

luftgekühlt, Hohlwürfel,
Tagesleistung ca. 18 kg (bis zu 860
Stück), 4 kg Vorratsbehälter

B x T x H in mm 334 x 457 x 522

Anschlusswert 280 W / 230 V

Energieverbrauch 5,3 kWh / 24 h

€ 669,-



SDE 24 L

Art.-Nr. 41320201063

luftgekühlt, Hohlwürfel,
Tagesleistung ca. 24 kg (bis zu 1140
Stück), 6 kg Vorratsbehälter

B x T x H in mm 334 x 457 x 597

Anschlusswert 310 W / 230 V

Energieverbrauch 5,0 kWh / 24 h

€ 689,-



SDE 34 L

Art.-Nr. 41320301063

luftgekühlt, Hohlwürfel,
Tagesleistung ca. 32 kg (bis zu 1600
Stück), 10 kg Vorratsbehälter

B x T x H in mm 377 x 555 x 637

Anschlusswert 360 W / 230 V


Energieverbrauch 6,4 kWh / 24 h

€ 939,-



Kühlaufsatz Serie PA 14

Aufteilung passend für GN 1/4 Behälter

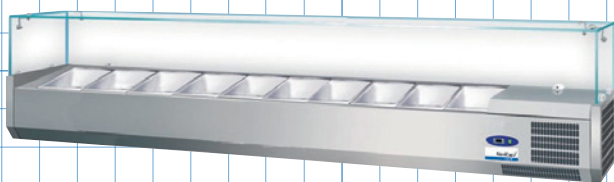

PA 14-120 Art.-Nr. 435141205

für 5 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1200 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 479,-

PA 14-150 Art.-Nr. 435141505

für 7 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1500 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 535,-

Produktdetails

- je nach Modell passend für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- in CNS 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Kältemittel R600a

PA 14-180 Art.-Nr. 435141805

für 8 x GN 1/4-150

B x T x H in mm 1800 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 575,-

PA 14-200 Art.-Nr. 435142005

für 10 x GN 1/4-150


B x T x H in mm 2000 x 335 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 609,-



Kühlaufsatz Serie PA 13

Aufteilung passend für Behälter GN 1/3

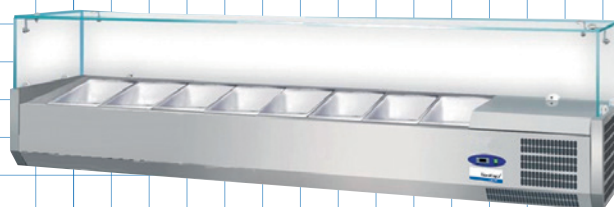

Produktdetails

- je nach Modell passend für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- in CNS 1.4301 gefertigt
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- 4 justierbare Stellfüße
- Glasaufbau für den bedien- und gästeseitigen Schutz der Lebensmittel
- sparsamer Energieverbrauch
- Kältemittel R600a

PA 13-120 Art.-Nr. 435131205

für 3 x GN 1/3-150 + 1 x GN 1/2-150

B x T x H in mm 1200 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 499,-

PA 13-150 Art.-Nr. 435131505

für 6 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1500 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 549,-

PA 13-180 Art.-Nr. 435131805

für 8 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 1800 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 2,8 kWh/24 h

€ 619,-

PA 13-200 Art.-Nr. 435132005

für 9 x GN 1/3-150

B x T x H in mm 2000 x 395 x 435
Temp.-Bereich +2 bis +10 bei 35 °CUT
Anschlusswert 112 W/230 V
Energieverbrauch 4,2 kWh/24 h

€ 685,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste

Produktdetails

- Umluftkühlung
- außen Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 134a



Energiesparende LED-Beleuchtung

ATV 72 Art.-Nr. 45110100

3 verstellbare Tragroste

B x T x H in mm 425 x 380 x 872
Temp.-Bereich +4 bis +10 bei 25 °CUT
Anschlusswert 142 W/230 V
Energieverbrauch 1,8 kWh/24 h

€ 379,-



Salatbar DELIZIE M

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung

NordCap®

COOL-LINE



Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- für GN-Behälter bis max. 150 mm Höhe
z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen aus furniertem Holz, Farbe: Walnuss dunkel
- Innenverkleidung aus CNS 1.4301
- elektrische Haubenbetätigung
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- 3 Edelstahlstege (530 mm) zur Unterteilung der Wanne
- Kältemittel R 404A

DELIZIE M Art.-Nr. 455464828

Aufteilung 4 x GN 1/1, mit elektrischer Haubenbetätigung, Walnuss dunkel

B x T x H in mm	1422 x 750 x 1100 bis 1474
Temp.-Bereich	+6 bis +10 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	440 W / 230 V

€ 2.069,-

kurze Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464923

€ 56,-

lange Tabletrutsche aus Holz Art.-Nr. 455464924

€ 81,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung.
Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie
diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Panoramakühlvitrine Serie PV 35

wahlweise mit 5 verstellbaren Glaszwischenetagen
oder einem Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glastablets

Produktdetails

- 4-seitiger Glaseinblick
- Umluftkühlung
- Innenraum mit 5 höhenverstellbaren Glaszwischenetagen (500 x 430 mm) oder mit 1 Drehgestell mit 5 runden, fixierten Glastablets (Ø 465 mm)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- helle Warenausleuchtung, gesondert schaltbar, optional auch mit LED
- Verkleidung aus Stahlblech in lichtgrau und schwarz lackiert
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Tür mit Magnetdichtung und Türgriff
- geräuscharmer Laufbetrieb
- Kältemittel R 404A

PV 35 R CL Art.-Nr. 4552035

1 Drehgestell mit 5 runden,
fixierten Glastablets Ø 465 mm

BxTxH in mm 680 x 690 x 1820
Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert 590 W/230 V
Energieverbrauch 10,2 kWh/24 h

€ 1.939,-

PV 35 CL Art.-Nr. 4551035

5 in der Höhe verstellbare Glastagen
(500 x 430 mm)

BxTxH in mm 680 x 690 x 1820
Temp.-Bereich +4 bis +10 °C bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert 580 W/230 V
Energieverbrauch 10, kWh/24 h

€ 1.789,-




Tiefkühltruhe Serie TKT

mit Schloss und Innenbeleuchtung

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Außenverkleidung aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Innenbehälter aus gehämmertem Aluminium
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf
- 60 mm starke Isolierung
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- Griff mit integriertem Schloss
- 4 Lenkrollen
- Kältemittel R 600a

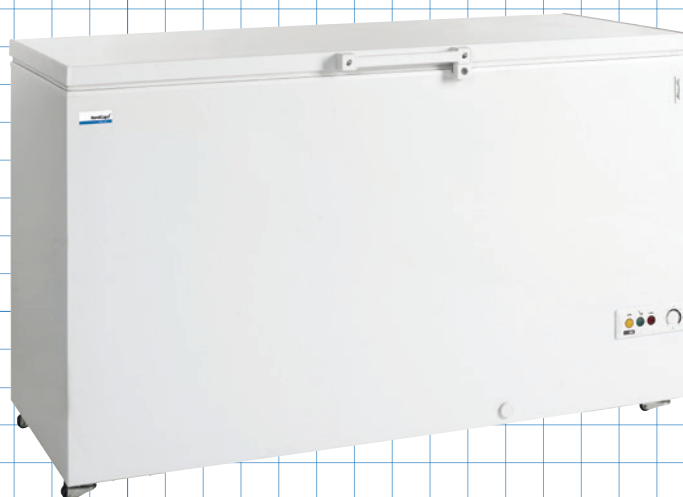

TKT 305 Art.-Nr. 435700305

1 Korb in Serie, Nettoinhalt: 273 l

BxTxH in mm 984 x 700 x 945
Tiefe Korpus 600 mm
innen 860 x 480 x 725
Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 120 W/230 V
Energieverbrauch 1,08 kWh/24 h

€ 439,-

TKT 405 Art.-Nr. 435700405

2 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 377 l

BxTxH in mm 1284 x 700 x 945
Tiefe Korpus 600 mm
innen 1160 x 480 x 725
Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 150 W/230 V
Energieverbrauch 1,32 kWh/24 h

€ 489,-

TKT 505 Art.-Nr. 435700505

2 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 454 l

BxTxH in mm 1504 x 700 x 945
Tiefe Korpus 600 mm
innen 1380 x 480 x 725
Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 150 W/230 V
Energieverbrauch 1,51 kWh/24 h

€ 539,-

TKT 605 Art.-Nr. 435700605

3 Körbe in Serie, Nettoinhalt: 557 l

BxTxH in mm 1804 x 700 x 945
Tiefe Korpus 600 mm
innen 1680 x 480 x 725
Temp.-Bereich -14 bis -24 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert 220 W/230 V
Energieverbrauch 1,76 kWh/24 h

€ 645,-



Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach

NordCap®

COOL-LINE



- steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD), zur kurzfristigen Lagerung, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar
- 2 Doppelenkrollen, feststellbar
- 60 mm starke Energiesparisolation
- Version TP, entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+ (+35 °C UT und 70% RF)
- Kältemittel R 404A



Speiseeisvitрины sind grundsätzlich nicht für die Lagerung von Speiseeis, z.B. über Nacht, geeignet! Hierfür empfiehlt sich ein Eiscreme-Lagerschrank.

ISETTA 4 TP STD Art.-Nr. 453023000400

ohne Reservefach

B x T x H in mm	824 x 760 x 1176
Temp.-Bereich	-14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert	450 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h

€ 1.629,-

ISETTA 6 TP STD Art.-Nr. 453023000600

gekühltes Reservefach

B x T x H in mm	1184 x 800 x 1176
Temp.-Bereich	-14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert	590 W / 230 V
Energieverbrauch	9,1 kWh / 24 h

€ 1.749,-

ISETTA 7 TP STD Art.-Nr. 453023000700

gekühltes Reservefach

B x T x H in mm	1354 x 800 x 1176
Temp.-Bereich	-14 bis -16 °C bei +35 °C UT / 70% RF
Anschlusswert	870 W / 230 V
Energieverbrauch	9,4 kWh / 24 h

€ 1.829,-



Tiefkühlagerschrank LF 625 N ECO

bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber vergleichbarem Standardmodell



12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern

- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 Tragroste, GN 2/1 (650 x 530 mm), weiß beschichtet und 5 Paar Auflageschienen in Serie
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung
- spezieller wartungsarmer Kondensator (Wärmetauscher)
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 290a

LF 635 N ECO Art.-Nr. 465150625

ohne Reservefach

B x T x H in mm	670 x 870 x 1960
innen	550 x 740 x 1450
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-15 bis -25 °C bei +30 °C UT / 55 % RF
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch*	2138,9 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse*	D



1.529,- €

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte




Freikühltheke Serie J-ST und J-UM

steckerfertig, wahlweise mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung (Serie ST) oder Umluftkühlung und Unterbaukühlung (Serie UM)

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung (Serie ST) oder Umluftkühlung (Serie UM)
- automatische Abtauung
- Auslagefläche aus Edelstahl, Arbeitsplatte aus Granit
- Zwischenetage aus Glas
- Frontdekor blau marmoriert, graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- Unterbau mit Tür(en) und unabhängigem Verdampfersystem
- beschichteter Verdampfer
- Beleuchtung
- nach vorn aufklappbare Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- Kältemittel R 404A

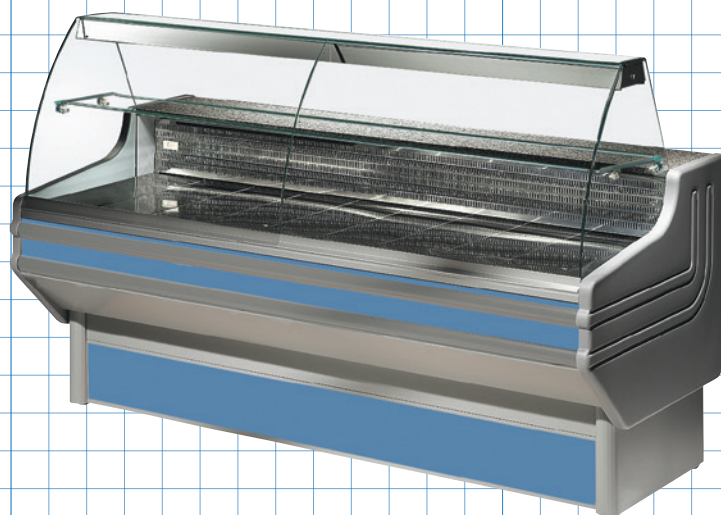

J 100 ST Art.-Nr. 5060401100

statische Kühlung,
Unterbaukühlung mit 1 Tür / 126 l
B x T x H in mm 1040 x 930 x 1270
Temp.-Bereich +4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 600 mm tief, 0,55 m²
Anschlusswert 270 W / 230 V

€ 1.639,-

J 150 ST Art.-Nr. 5060401150

statische Kühlung,
Unterbaukühlung mit 1 Tür / 196 l
B x T x H in mm 1500 x 930 x 1270
Temp.-Bereich +4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 600 mm tief, 0,84 m²
Anschlusswert 277 W / 230 V

€ 1.925,-

J 200 ST Art.-Nr. 5060401200


statische Kühlung,
Unterbaukühlung mit 2 Türen / 260 l
B x T x H in mm 2000 x 930 x 1270
Temp.-Bereich +4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 600 mm tief, 1,14 m²
Anschlusswert 405 W / 230 V

€ 2.269,-

J 250 ST Art.-Nr. 5060401250

statische Kühlung,
Unterbaukühlung mit 3 Türen / 330 l
B x T x H in mm 2500 x 930 x 1270
Temp.-Bereich +4 bis +6 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 600 mm tief, 1,40 m²
Anschlusswert 455 W / 230 V

€ 2.599,-

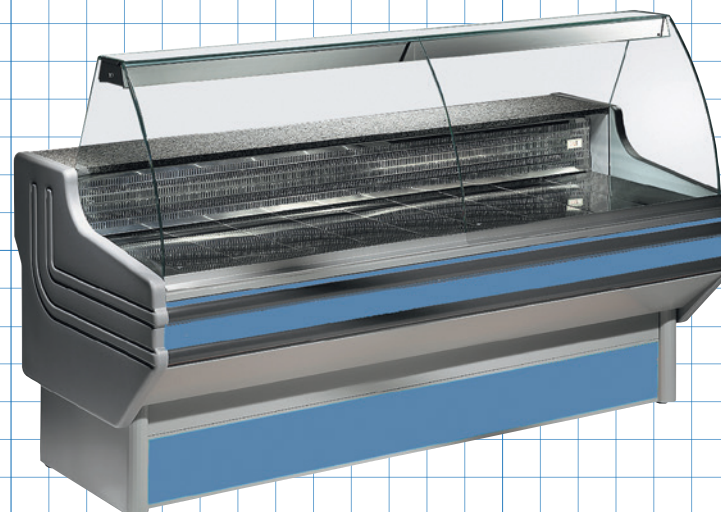

J 100 UM Art.-Nr. 5060402100

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit
1 Tür / 90 l
B x T x H in mm 1040 x 930 x 1235
Temp.-Bereich 0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 665 mm tief, 0,64 m²
Anschlusswert 419 W / 230 V

€ 1.999,-

J 150 UM Art.-Nr. 5060402150

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit
1 Tür / 131 l
B x T x H in mm 1500 x 930 x 1235
Temp.-Bereich 0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 665 mm tief, 0,99 m²
Anschlusswert 546 W / 230 V

€ 2.335,-

J 200 UM Art.-Nr. 5060402200

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit
2 Türen / 177 l
B x T x H in mm 2000 x 930 x 1235
Temp.-Bereich 0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 665 mm tief, 1,34 m²
Anschlusswert 653 W / 230 V

€ 2.739,-

J 250 UM Art.-Nr. 5060402250

Umluftkühlung, Unterbaukühlung mit
3 Türen / 233 l
B x T x H in mm 2500 x 930 x 1235
Temp.-Bereich 0 bis +2 bei 25 °C UT
Ausstellfläche 665 mm tief, 1,69 m²
Anschlusswert 822 W / 230 V

€ 3.195,-




Freikühltheke Serie ZVP 03

steckerfertig, statische Kühlung, Unterbaukühlung



NordCap®

COOL-LINE

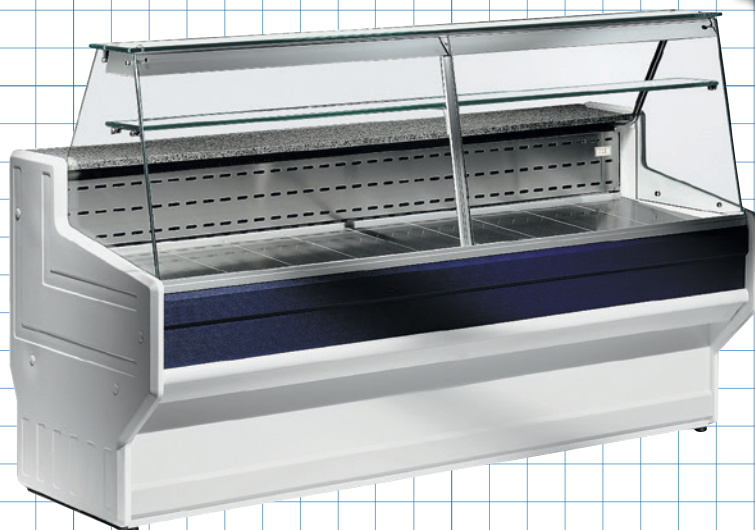

Produktdetails

- steckerfertig mit statischer Kühlung und Unterbaukühlung
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in weiß, blaue Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Marmor
- Ausstellungsfläche aus CNS
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung oben unter der Zahlplatte, gesondert schaltbar
- Glas-Zwischenetage
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung mit eigenem Verdampfer
- Kältemittel R 404A

ZVP 03-100 Art.-Nr. 5060301100

Unterbaukühlung, 1 Tür

B x T x H in mm	1000 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	200 W/230 V
Energieverbrauch	7,2 kWh/24 h

€ 1.449,-

ZVP 03-150 Art.-Nr. 5060301150

Unterbaukühlung, 1 Tür

B x T x H in mm	1500 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,72 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	300 W/230 V
Energieverbrauch	7,4 kWh/24 h

€ 1.615,-

ZVP 03-200 Art.-Nr. 5060301200

Unterbaukühlung, 2 Türen

B x T x H in mm	2000 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,98 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	380 W/230 V
Energieverbrauch	11,3 kWh/24 h

€ 1.839,-

ZVP 03-250 Art.-Nr. 5060301250

Unterbaukühlung, 2 Türen

B x T x H in mm	2500 x 790 x 1220
Ausstellfläche	520 mm tief, 1,24 m²
Temp.-Bereich	+4 bis +6 bei 25 °C UT
Anschlusswert	500 W/230 V
Energieverbrauch	14,2 kWh/24 h

€ 2.085,-





Konditoreitheke CAKE 140

2 gekühlte Tortenauszüge

Produktdetails

- steckerfertig
- statische Kühlung
- 2 gekühlte Tortenauszüge, Ausstellfläche je 0,45 m², Nutzhöhe max. 180 mm (Abb. ähnl.)
- 3 ungekühlte Zwischenetagen aus Sicherheitsglas, Gesamtausstellfläche 0,95 m²
- helle Innenbeleuchtung unter der Decke

- Frontverkleidung in grau
- Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff in grau
- Ausstellfläche aus poliertem CNS 1.4301
- 260 mm tiefe Arbeitsfläche aus Granit
- automatische Abtauung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- Kältemittel R 404A

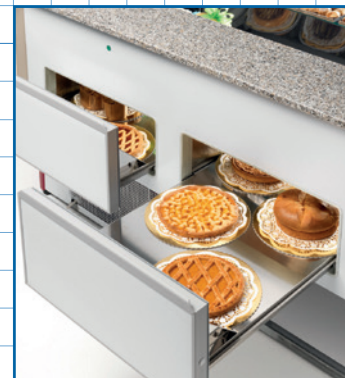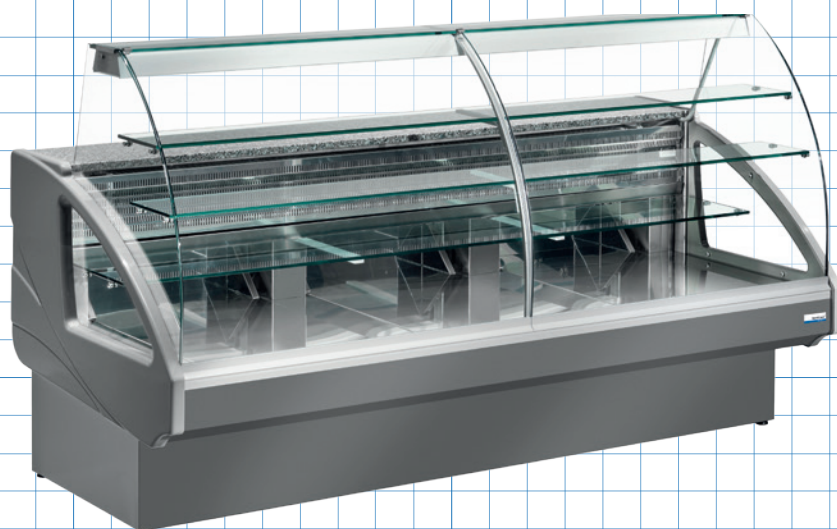

CAKE 140 Art.-Nr. 506740140

2 Tortenauszüge, Nutzhöhe max. 180 mm

B x T x H in mm	1400 x 980 x 1237
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT/60% RF
Anschlusswert	364 W/230 V

€ 2.399,-



Wandkühlregal Serie SJ ECO G-SD

weiß, Glasschiebetüren, besonders geringer Energieverbrauch

Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen aus Stahlblech, weiß lackiert, innen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet in weiß
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- 4 höhenverstellbare Regalböden und 1 Bodenauslage
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- Wagenstoßleiste in schwarz
- justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 290



SJ ECO 10 G-SD Art.-Nr. 465200110

B x T x H in mm	985 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Ausstellfläche	1,6 m ²
Maße Regalböden	4 x (938 x 480 mm) + 1
Anschlusswert	750 W/230 V
Energieverbrauch	10,0 kWh/24 h

€ 2.539,-

SJ ECO 14 G-SD Art.-Nr. 465200114

B x T x H in mm	1335 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Ausstellfläche	2,1 m ²
Maße Regalböden	4 x (1288 x 480 mm) + 1
Anschlusswert	860 W/230 V
Energieverbrauch	10,5 kWh/24 h

€ 2.825,-

SJ ECO 19 G-SD Art.-Nr. 465200119

B x T x H in mm	1885 x 737 x 1987
Temp.-Bereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT
Ausstellfläche	2,7 m ²
Maße Regalböden	4 x (1833 x 480 mm) + 1
Anschlusswert	1070 W/230 V
Energieverbrauch	14,5 kWh/24 h

€ 3.715,-

12 + 4% = 24?

Auf unsere COOL-LINE Produkte gewähren wir 12 Monate Gewährleistung. Mit einem Aufpreis von nur 4% des jeweiligen Bruttopreises können Sie diese Gewährleistung auf insgesamt 24 Monate verlängern



Wandkühlregal Serie JOLLY SLX

Edelstahl/CNS, 4 verstellbare Regalböden und Nachttrollo

NordCap®

COOL-LINE



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- außen (Sichtseiten) aus Edelstahl, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech, innen aus CNS 1.4301
- 4 verstellbare Regalböden inkl. 40 mm hoher Preisschiene und 1 Bodenauslage; passende Frontgitter auf Anfrage
- Beleuchtung
- Nachttrollo
- elektronischer Thermostat
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung
- justierbare Stellfüße
- Kältemittel R 507a

JOLLY SLX 7 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100107

BxTxH in mm 685x737x1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 1,24 m²
Anschlusswert 890 W/230 V
Energieverbrauch 18 kWh/24 h

€ 1.969,-

JOLLY SLX 10 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100110

BxTxH in mm 985x737x1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 1,63 m²
Anschlusswert 950 W/230 V
Energieverbrauch 20,5 kWh/24 h

€ 2.225,-

JOLLY SLX 14 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100114

BxTxH in mm 1335x737x1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 2,08 m²
Anschlusswert 1375 W/230 V
Energieverbrauch 25,9 kWh/24 h

€ 2.649,-

JOLLY SLX 19 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 465100119

BxTxH in mm 1885x737x1985
Temp.-Bereich +2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Ausstellfläche 2,80 m²
Anschlusswert 1550 W/230 V
Energieverbrauch 25,9 kWh/24 h

€ 3.259,-



Wandkühlregal Serie WK

3 verstellbare Regalböden und Nachttrollo



Produktdetails

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- 3 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, bis zu 45 kg belastbar
- Ausstattung inkl. Nachttrollo
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Frontdekor blau marmoriert
- Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff und Glaseinsatz
- Kältemittel R 400A

WK 100 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901100

BxTxH in mm 1000x750x1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 1,43 m²
Anschlusswert 615 W/230 V
Energieverbrauch 12,0 kWh/24 h

€ 1.999,-

WK 120 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901120

BxTxH in mm 1200x750x1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 1,74 m²
Anschlusswert 765 W/230 V
Energieverbrauch 13,0 kWh/24 h

€ 2.255,-

WK 150 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901150

BxTxH in mm 1500x750x1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 2,22 m²
Anschlusswert 930 W/230 V
Energieverbrauch 15,0 kWh/24 h

€ 2.515,-

WK 180 inkl. Nachttrollo Art.-Nr. 5060901180

BxTxH in mm 1800x750x1820
Temp.-Bereich +3 bis +6 °C bei 30 °C UT/60% RF
Ausstellfläche 2,69 m²
Anschlusswert 1045 W/230 V
Energieverbrauch 16,0 kWh/24 h

€ 2.899,-

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner

NordCap®
COOL-LINE

www.nordcap.de